

# SCHÖNOX ZM FAMILIE



SCHÖNOX®  
ZM  
FAMILIE



VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

## | De juiste egaliseermiddelen voor alle uitdagingen! |

De kwaliteit van de ondergrond is toonaangevend voor de optiek en kwaliteit van de bekleding. Met de zeer emissie-arme cement-egaliseermiddelen van de SCHÖNOX ZM familie heeft u 4 producten ter beschikking, die één ding gemeenschappelijk hebben: een perfecte prestatie op iedere ondergrond en voor alle eisen op de bouw.


De basis-eigenschappen van de SCHÖNOX ZM familie hebben bij alle producten dezelfde, hoge kwaliteit:

- Uitstekend vloeivermogen
- Lang verwerkbaar en snel begaanbaar
- Zeer gering krimpgedrag
- Zeer goede zuigkracht
- Universeel gebruik
- Uitstekende prijs-/prestatie-verhouding
- Pompbaar



## | De laagdiktes in het overzicht

Voor het bereiken van hogere laagdiktes kunnen de egaliseermiddelen van de SCHÖNOX ZM familie worden aangelengd.

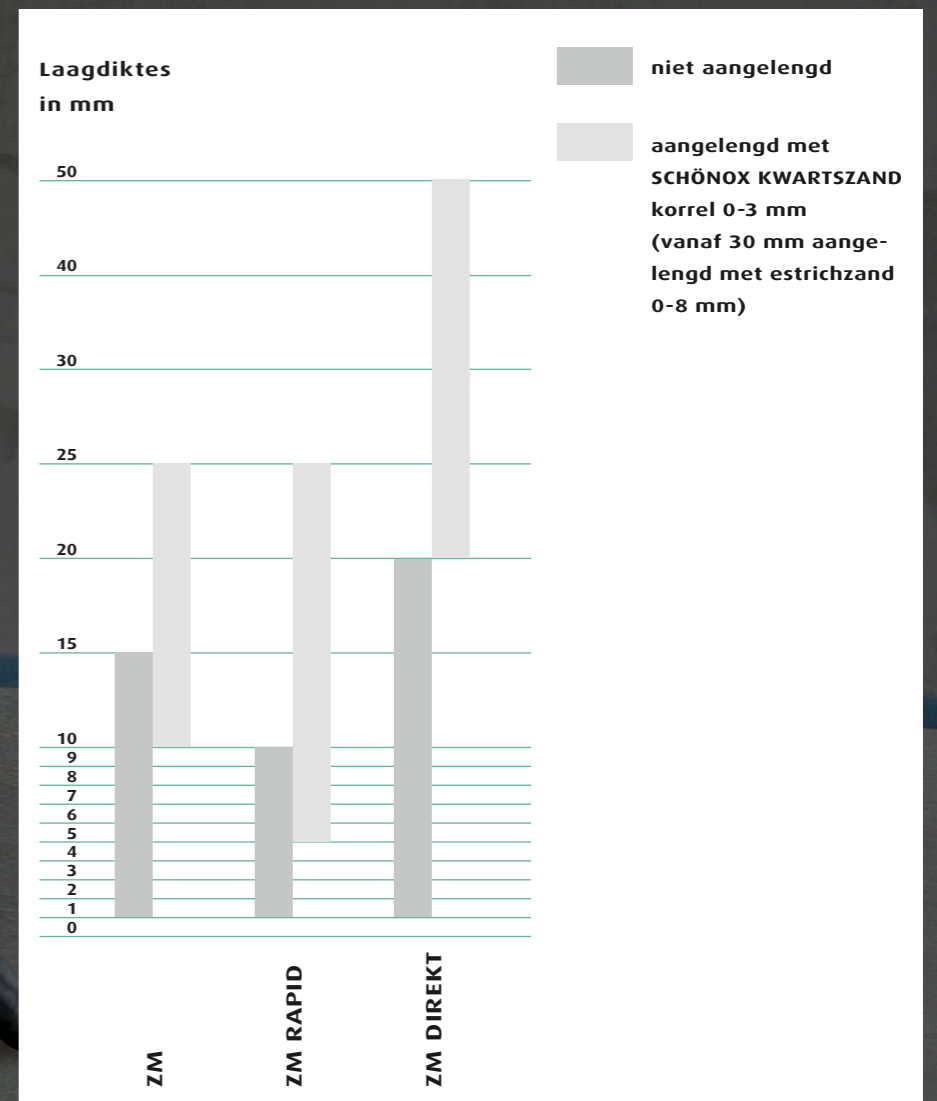

## SCHÖNOX ZM



Zeer emissie-arme, zelfverlopende cementair nivelleer- en egaliseermiddel.

**De klassieke - Economisch verantwoord voor het dagelijks gebruik op vele ondergronden!**

- Na 12 uur bekleedbaar tot 3 mm
- Lang verwerkbaar en snel begaanbaar
- Uitstekende prijs-/prestatie-verhouding
- Blauer Engel - Duitse milieukeur

## SCHÖNOX ZM RAPID



Zeer emissie-arme, snelafbindende cementair egaliseermiddel.

**De snelle - perfect voor werk op korte termijn: na 90 minuten bekleedbaar voor veel soorten bekledingen!**

- Na 1,5 tot 2 uur bekleedbaar voor veel soorten bekledingen
- Lang verwerkbaar
- Hoge vastheid
- Pompbaar
- Blauer Engel - Duitse milieukeur

## SCHÖNOX ZM DIREKT



Zeer emissie-arm, flexibel, hoogwaardig egaliseer- en nivelleermiddel.

**De efficiënte - zonder gronderen direct te gebruiken!**

- Hoge kunstharsveredeling
- Na 12 uur bekleedbaar tot 3 mm
- Hoog watervasthoudend vermogen
- Ondanks hoge kunstharsveredeling zeer goede zuigkracht

**Praktijktip! Egaliseermiddelen ergonomisch, snel, schoon en effectief verwerken!**

De voordelen voor het gebruik van de pomptechniek spreken voor zichzelf. Staande ergonomisch werken, spaarzaam in gebruik tot 5000 m<sup>2</sup> per dag, snel maken van vlakke, optimale ondergronden, eenvoudige en schone handling en weinig voorbereiding. De egaliseermiddelen van de SCHÖNOX ZM familie zijn perfect afgestemd voor het gebruik van de pomptechniek en zijn zeer zuinig in verbruik.

## Toepassingssystematiek

### Eigenschappen

EMICODE	EC 1 <sup>PLUS</sup> R	EC 1 <sup>PLUS</sup> R	EC 1 <sup>PLUS</sup> R
Blauer Engel			
Zonder gronderen			
Bureaustoeelvast vlgs. DIN 12 529 vanaf 1,0 mm laagdikte			
Sterkte	CT-C30-F7	CT-C50-F10	CT-C50-F10

### Verbruik

Niet aangelengd	Materiaalverbruik (kg/m <sup>2</sup> /mm)	1,5	1,5	1,5
	m <sup>2</sup> -prestatie/verpakking bij 1 mm laagdikte (m <sup>2</sup> )	16,6	16,6	16,6
+ 65 gew.% kwartszand	Materiaalverbruik (kg/m <sup>2</sup> /mm)	1,2	1,2	1,2
	m <sup>2</sup> -prestatie/verpakking bij 1 mm laagdikte (m <sup>2</sup> )	20,8	20,8	20,8

### Mogelijke ondergronden

Ruwe beton, prefab-betonelementen (min. 6 maanden oud)			
Cementdekvloer vlgs. DIN 18560			
SCHÖNOX snelle dekvloer			
Calciumsulfaat-gebonden dekvloer			
Gietasfalt-dekvloer IC 10 en IC 15 vlgs. DIN 18560			
Magnesiumgebonden dekvloeren			
Houtgraniet dekvloeren			
Natuursteen, terrazzo- of mozaïekvloeren, klinker			
Houtspaanplaten (V100) geschroefd en/of verlijmd			
Vastliggende houten vloeren			

	ZM	ZM RAPID	ZM DIREKT
EMICODE	EC 1 <sup>PLUS</sup> R	EC 1 <sup>PLUS</sup> R	EC 1 <sup>PLUS</sup> R
Blauer Engel			
Zonder gronderen			
Bureaustoeelvast vlgs. DIN 12 529 vanaf 1,0 mm laagdikte			
Sterkte	CT-C30-F7	CT-C50-F10	CT-C50-F10
Mogelijke ondergronden			
Ruwe beton, prefab-betonelementen (min. 6 maanden oud)			
Cementdekvloer vlgs. DIN 18560			
SCHÖNOX snelle dekvloer			
Calciumsulfaat-gebonden dekvloer			
Gietasfalt-dekvloer IC 10 en IC 15 vlgs. DIN 18560			
Magnesiumgebonden dekvloeren			
Houtgraniet dekvloeren			
Natuursteen, terrazzo- of mozaïekvloeren, klinker			
Houtspaanplaten (V100) geschroefd en/of verlijmd			
Vastliggende houten vloeren			



# | De juiste egaliseermiddelen samen in één familie. |

## Alle SCHÖNOX ZM vloer-egaliseermiddelen:

- Uitstekend vloeivermogen
- Lang te verwerken en snel begaanbaar
- Universeel inzetbaar
- Uitstekende prijs-/kwaliteit-verhouding
- Pompbaar

## SCHÖNOX ZM - De klassieke

- Economisch verantwoord voor het dagelijks gebruik op vele ondergronden

## SCHÖNOX ZM RAPID - De snelle

- Beduidend kortere bouwtijd door extreem snelle droging

## SCHÖNOX ZM DIREKT - De efficiënte

- Direct zonder grondering te gebruiken



## Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: +49 2547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: [info@schoenox.nl](mailto:info@schoenox.nl)